



U & L shaped pasting

コの字貼・L字貼、
ティーチング機能で
容器形状に対応!



テープ自動貼付機

FS10

テープ側面2点貼

主な特長

- ▶ シャトル式コンベヤ(オプション:3分割方式)
- ▶ フタを取り付けた弁当容器を供給コンベヤより供給します。
- ▶ 供給コンベヤ上のセンサーにて容器を確認し、タイミングを測り所定の位置で容器を止めます。
- ▶ シャトルを広げ、テープを容器側面に貼り付け、排出します。




標準仕様

機械名称		FS10 小型テープ貼機 (2点側面貼)
能力(最大)		30個/分
		容器形状・表面形状(貼付け難い等)により上記能力が確保できない場合があります。
容器寸法	長さ	120~250mm (80~120mmは、容器形状・貼付位置により可能な物あり。)
	幅(フタ)	60~250mm (スタックがある場合 70~250mm)
	幅(底面)	コ:字貼り 80~250mm / L+コ:字貼り 40~250mm
	高さ	25~100mm
		容器形状、表面形状(例えばエンボス加工、食用油、水分の付着、汚れ等)によっては、テープを貼付けできない場合があります。
使用テープ		テープ幅:18mm、テープ巻径:170mm (300m巻) 以下 (粘着力が低い場合、貼付けができない場合があります。)
使用電力		三相 200V 50/60Hz 20A 1系統
エア使用量		70L/min [ANR] (テープを貼り付ける時エアブローの時間設定によっては先を超えることがあります。)
		エアー流量と圧力の確保、不純物の除去をお客様にて施工をお願いします。
標準添付スペアパーツ		テープカッター刃 2枚
兼用アイテム数		100種類



主要寸法図

(単位: mm)

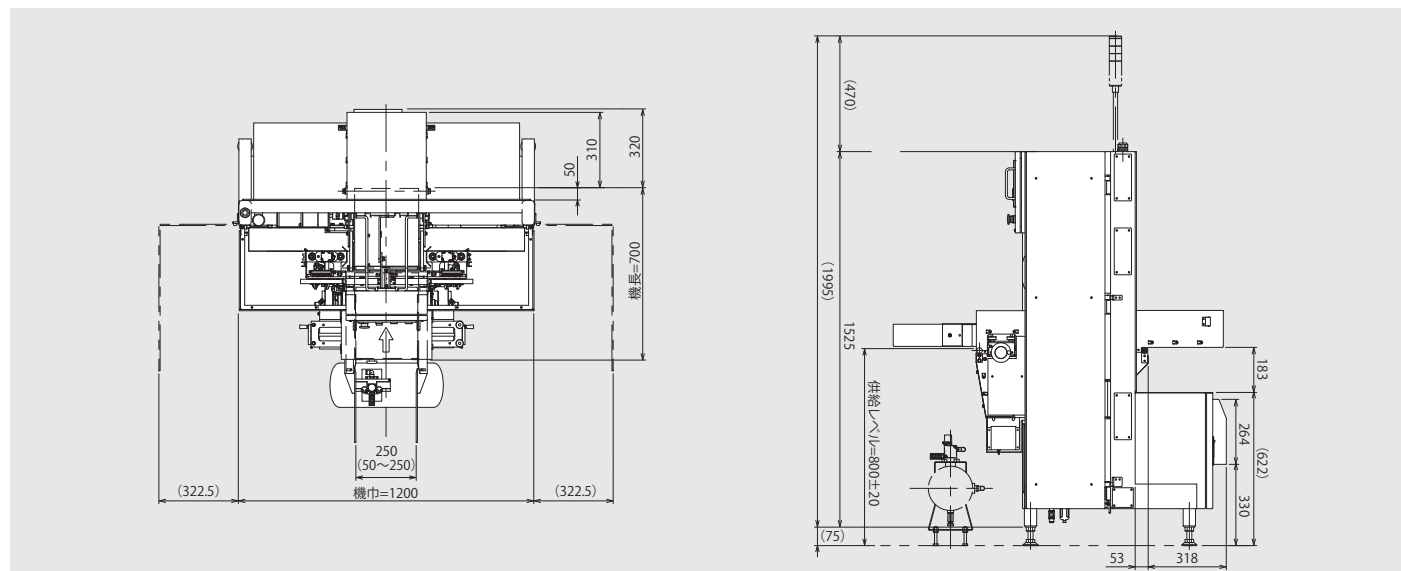

株式会社フジパックスシステム



本機に関するお問い合わせは
特約店

本社・営業部
〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-14-10 (フジオフィスビル7F)
TEL:052-459-7890 FAX:052-459-7892
<https://www.fujipacksystem.co.jp>