

ストレッチフィルム包装機

FP65



FP65 spec

標準仕様


能力	25~50個/分
包装可能寸法	最小：150mm×90mm 最大：330mm×230mm または350mm×145mm
使用フィルム	幅300~550mm 特定ポリストレッチフィルム1200m巻 塩ビストレッチフィルム1200m巻
カット寸法	300~600mm (10mm単位)
消費電力	3相 200V 2.6kW
機械寸法	2285mm (L) ×1165mm (W) ×1323mm (H)
機械質量	約650kg
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●操作ボックス別置仕様 (出荷時対応可能) ●排出コンベヤ各種 ●ヒータ部押え装置 ●警告灯仕様 (一灯式、二灯式) ●前工程ユニット仕様

本機は複数の特許が申請してあります。
本機の仕様は予告なく変更することがあります。


前後機取り扱い商品

- シュリンクトンネル
- 金属検出機
- 各種ベルトコンベヤ
- ターンテーブル
- ラベラ
- 計量器
- トレイ供給機 e.t.c

主要寸法図

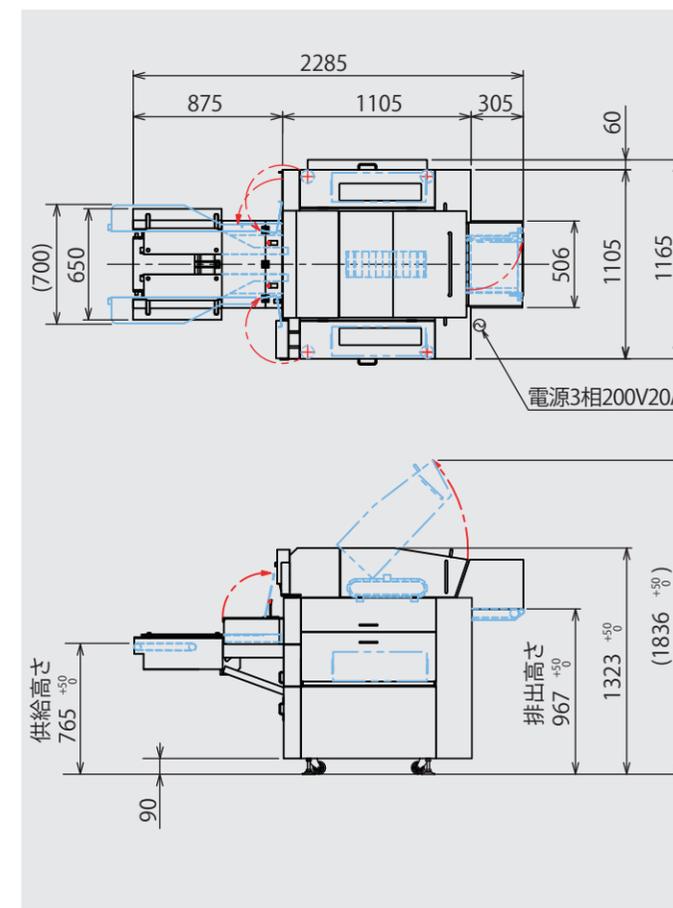

参考レイアウト図 (単位 mm)

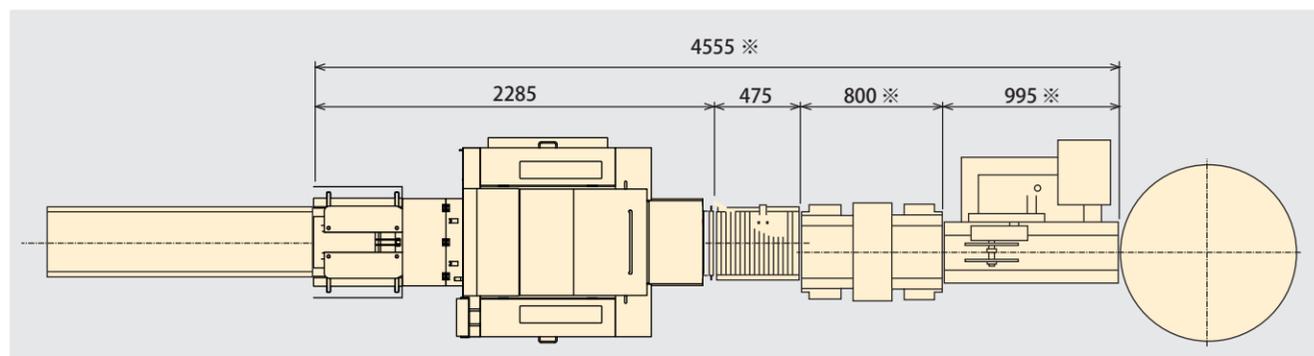

※金属検出機、ラベラはメーカー、機種により寸法が異なります。



株式会社フジパックシステム

本社・営業部
〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-14-10(フジオフィビル7F)
TEL:052-459-7890 FAX:052-459-7892




株式会社 フジキカイ
THE BASE NAGOYA
〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村西ノ川91
TEL:0568-20-9306 FAX:0568-20-9328

本機に関するお問い合わせは
特約店

ストレッチ
フィルム
包装機
FP65

包装の美しさ、使い易さと耐久性
包装力が大きくアップ!

1 自動切替機能 ▶

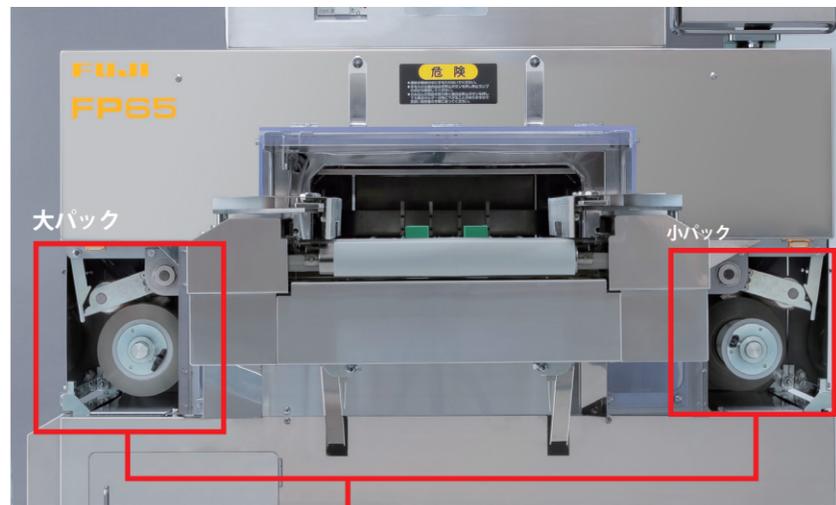

大・小パックフィルム自動切り替え機能

- 大小2種類のフィルムが選択した商品 No. により自動に切り替わり、フィルムの長さも最適な寸法にカットする為、無駄を省いた経済包装が実現します。
- 商品切替えの際、トレイ幅が変わる場合には製品ホルダが最適な位置に移動します。


製品ホルダ可変

2 使い易さを追求・安全への配慮 ▶

- 対話方式のタッチパネルの採用で機械がにがてな方にもラクラク操作。
- メモリ機能搭載 (99 種類) フィルム幅、フィルムカットの長さ、フィルム張り調整を登録し安定した美しい包装をします。供給ガイドが自動で変更できます。
- 操作ボックスレイアウト変更可能!
- エラーが発生した場合、機械は緊急停止しエラーの内容と解除方法をモニターでわかりやすく表示します。
- 警告灯を搭載できます。(オプション)



3 コンパクト設計 ▶

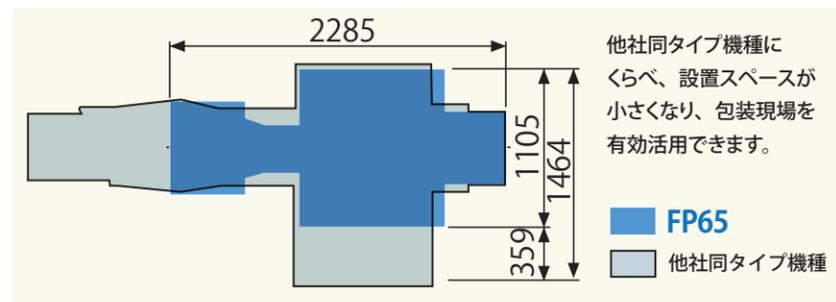

4 美しい包装 ▶

サーボモーターを活用し美しい包装に仕上げます

大パックから小パックまで様々なパックに対応できます。




自動切替え機能により美しい仕上がりと生産性の向上と経済包装を実現します。



5 自動供給機能 ▶

盛付けコンベアを直接 FP65 の供給部に連結して、盛付けから包装までのライン化がはかれます。

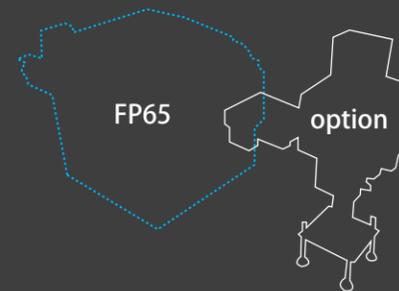

Stretch film wrapping machine

FP65

