



## COMPACT & Hygienic

コの字貼・L字貼、  
テーピング機能で  
容器形状に対応!

### コンパクト&ステンレス

仕様になり、  
さらに使いやすくなりました。



**New**

テープ自動貼付機

**FS10N**

テープ側面2点貼

## 主な特長


- ▶ 容器の蓋を自動でテープ貼りする機械です。
- ▶ テープのコの字貼り・L字貼りの他、フードパックなどへの片側貼りに対応します。
- ▶ ティーチング機能搭載で容器形状に合わせた切替えが簡単にできます。
- ▶ コンパクト&ステンレス仕様にリニューアルし、コンベア下にスペースを設けることで清掃性が向上しました。
- ▶ 工具レスでコンベヤ交換が可能となり、メンテナンス効率がUPしました。



## 標準仕様

機械名称		FS10N 小型テープ貼機 (2点側面貼)
能力(最大)		30個/分
		容器形状・表面形状(貼付け難い等)により上記能力が確保できない場合があります。
容器寸法	長さ	120~250mm(80~120mmは、容器形状・貼付位置により可能な物あり。)
	幅(フタ)	60~250mm(スタックがある場合70~250mm)
	幅(底面)	コ:字貼り 80~250mm / L+コ:字貼り 40~250mm
	高さ	25~100mm
		容器形状・表面形状(例えばエンボス加工、食用油、水分の付着、汚れ等)によっては、テープを貼付けできない場合があります。
使用テープ		テープ幅:18mm、テープ巻径:170mm(300m巻)以下(粘着力が低い場合、貼付けができない場合があります。)
使用電力		三相 200V 50/60Hz 20A 1系統
エア-使用量		70L/min[ANR](テープを貼り付ける時エアブローの時間設定によっては先を超えることがあります。)
		エア-流量と圧力の確保、不純物の除去をお客様にて施工をお願いします。
標準添付スペアパーツ		テープカッター刃 2枚
兼用アイテム数		100種類


リニューアル前と比べ、  
製品高さが**170mm**低くなりました。

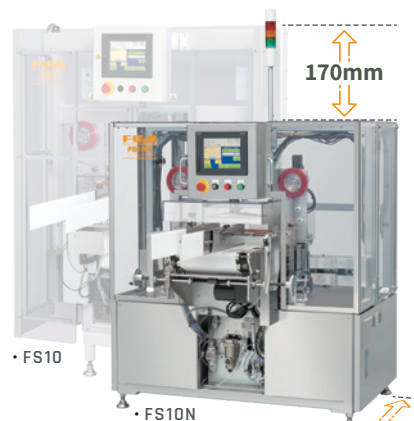

機長が**50mm**短くなりました。

## 主要寸法図

(単位: mm)

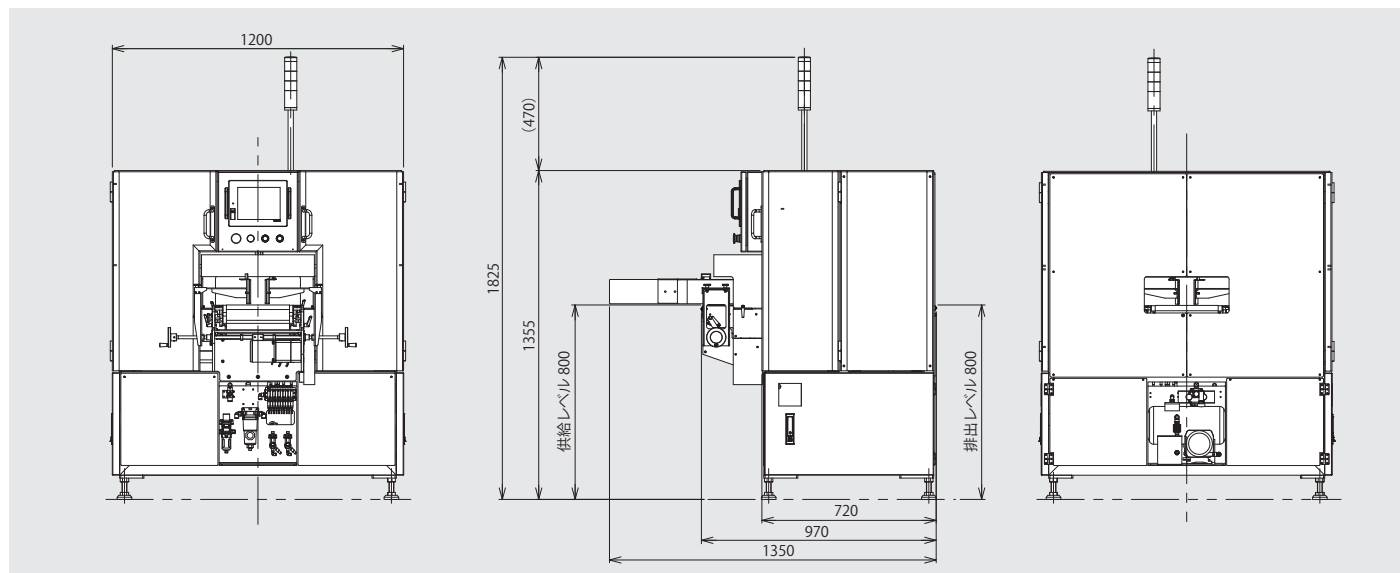

株式会社フジパックスシステム



本機に関するお問い合わせは  
特約店

本社・営業部  
〒453-0013 名古屋市中村区亀島2-14-10 (フジオフィビル7F)  
TEL:052-459-7890 FAX:052-459-7892  
<https://www.fujipacksystem.co.jp>